
Rotor oscilante HETTICH 1628 y sus portatubos

Centrifugación · HETTICH Germany

Rotor oscilante de 12 posiciones para las centrífugas HETTICH ROTOFIX 32 A y UNIVERSAL 320 / 320 R. Tres portatubos intercambiables (1127, 1122 y 1621) permiten centrifugar tubos de 1,6 a 15 ml, incluidos tubos de recolección de sangre y orina.

Marca HETTICH · Alemania | **12 tubos por rotor** | **Hasta 2,683 RCF**



Portatubos para el rotor 1628



N.° CAT.
1127
Alojamiento Ø 13,2 × 53 mm

5 ml	**12 × 75 mm**
2,6–3,4 ml*	**13 × 65 mm**
2,7–3 ml*	**11 × 66 mm**
1,6–5 ml*	**13 × 75 mm**

RCF máx. 2,236 · radio 125 mm



N.° CAT.
1122
Alojamiento Ø 17,5 × 53 mm

10 ml	**17 × 70 mm**
4–5,5 ml*	**15 × 75 mm**
4–7 ml*	**16 × 75 mm**

RCF máx. 2,254 · radio 126 mm



N.° CAT.
1621
Alojamiento Ø 17,5 × 79 mm

15 ml	**17 × 100 mm**
7,5–8,5 ml*	**15 × 92 mm**
8,5–10 ml*	**16 × 100 mm**

RCF máx. 2,683 · radio 150 mm

Código MD Perú: HET-LBC-001

* Tubos de recolección de sangre / orina. Cada portatubos aloja 1 tubo; el rotor lleva 12 portatubos.

Características

- Rotor **oscilante** (swing-out) de **12 posiciones**
- Portatubos intercambiables según el tamaño de tubo
- Para tubos de ensayo, cónicos y de recolección de sangre/ orina
- Fabricación alemana HETTICH

Datos del rotor 1628

Centrífugas compatibles	**ROTOFIX 32 A · UNIVERSAL 320 / 320 R**
Tubos por rotor	**12**
RCF máx.	**2,683 (portatubos 1621)**
Aceleración / frenado	**22 s / 25 s**
Procedencia	**Alemania**


CÓDIGO MD PERÚ
HET-LBC-001

Portatubos HETTICH 1621 para 1 tubo (rotor oscilante 1628). Mismo código en cotización, factura, guía y mdperu.com. Para el rotor 1628 y los portatubos 1127 y 1122, consulte disponibilidad.

MD Perú
BG Soluciones Médicas SAC

Teléfono / WhatsApp: +51 960 590 883
Oficina: +511 500 8617
www.mdperu.com

Tabla de compatibilidad · rotor 1628

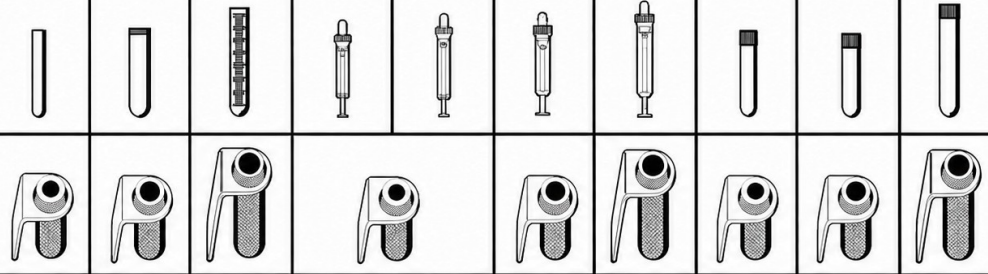capacidad en ml	5	10	15	2.6–3.4	2.7–3	4–5.5	7.5–8.5	1.6–5	4–7	8.5–10
Ø x L en mm	12 x 75	17 x 70	17 x 100	13 x 65	11 x 66	15 x 75	15 x 92	13 x 75	16 x 75	16 x 100
N.º cat.	**0553**[2)]	**2079**	**0518**[2)]	**tubos de recolección de sangre/orina**						
 **rotor** N.º cat. **1628**										
N.º cat.	**1127**	**1122**	**1621**	**1127**		**1122**	**1621**	**1127**	**1122**	**1621**
alojamiento Ø x L en mm	13.2 x 53	17.5 x 53	17.5 x 79	13.2 x 53		17.5 x 53	17.5 x 79	13.2 x 53	17.5 x 53	17.5 x 79
tubos por rotor	12									
RCF máx.[2)]	2,236	2,254	2,683	2,236		2,254	2,683	2,236	2,254	2,683
radio en mm	125	126	150	125		126	150	125	126	150
aceleración en s	22									
frenado en s	25									

1. Identifique su tubo

Mida el diámetro y el largo del tubo (Ø × L en mm) y ubíquelo en la tabla.

2. Elija el portatubos

La fila «N.º cat.» indica el portatubos que corresponde: 1127, 1122 o 1621.

3. Pida por código

Indique el código del fabricante o el código MD Perú al cotizar por WhatsApp.

Imágenes referenciales. Datos según información del fabricante Andreas Hettich GmbH & Co. KG (Alemania). Los valores de RCF, aceleración y frenado corresponden a la tabla técnica del fabricante para el rotor 1628.